

dELAb Dijital FM Stereo Radyo Alıcı Kiti - FM2112

Kendi Dijital Radyonuzu Keşfedin
ve Kontrol Edin.



dELAb

Üstün Özelliklerle Dolu Bir Deneyim



Yüksek Alış Hassasiyeti

Ensures clear reception.



Otomatik İstasyon Arama

Frekansları zahmetsizce tarar.



5 Adet Favori İstasyon Hafızası

En sevdiğiniz kanallara anında erişim.



Stereo/Mono Alış Seçeneği

Her sinyal koşulunda en iyi ses kalitesi.



İstasyon Alış Seviye Göstergesi


Sinyal gücünü anlık olarak izleyin.



Özelleştirilebilir Açılış Mesajı


Radyonuza kişisel bir dokunuş katın.

İlk Enerji: Radyonuz Hayata Merhaba Diyor

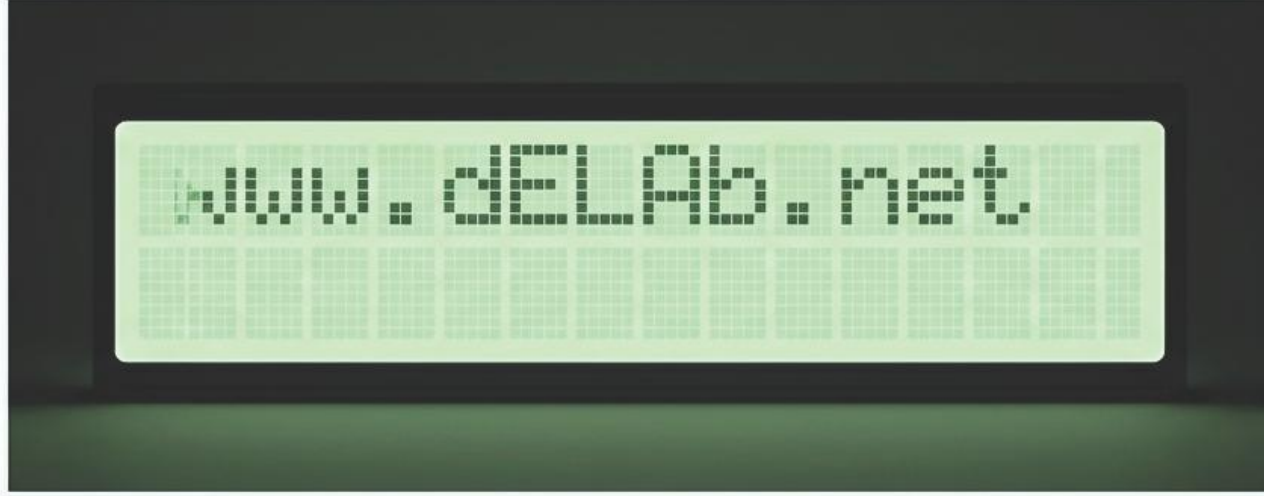

FM Radyo alıcısı ilk açıldığında, 2 saniye boyunca bir karşılama mesajı görüntülenir ve ardından en son dinlenen radyo frekansına ayarlanır. Bu mesaj, ilerleyen adımlarda göreceğimiz gibi tamamen kişiselleştirilebilir.

Ana Ekran: Kontrol Paneliniz



Anten Sembolü
Aktif alışı gösterir.



Alış Seviyesi
İstasyonun sinyal gücünü gösterir.




ST / MO
Yayının Stereo veya Mono modunu belirtir.




? Sembolü
Otomatik arama modunun aktif olduğunu gösterir.



F Sembolü
Manuel Stereo/Mono seçim modunu belirtir.

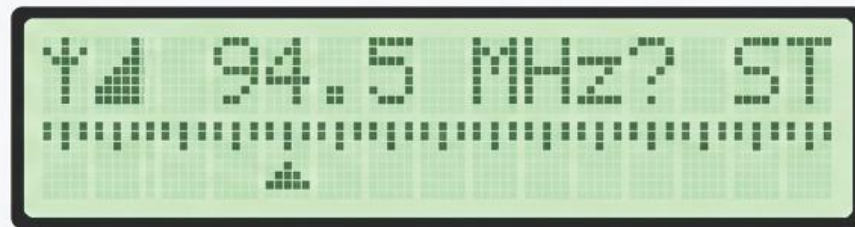

Favorilerinizi Oluřturun: 5 İstasyon Hafızası

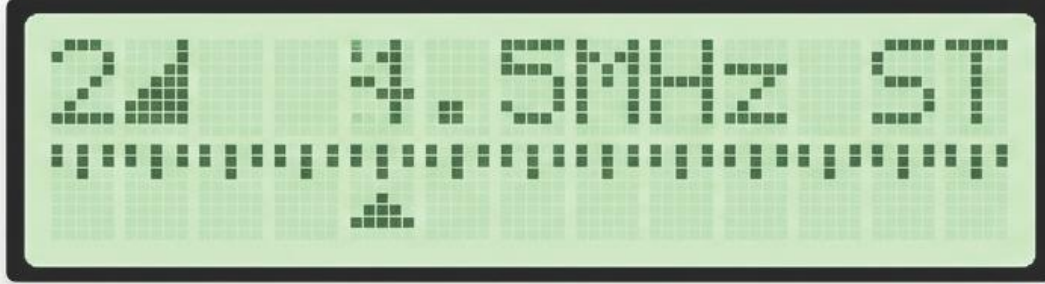

Kaydetmek için:

Dinlemekte olduėunuz istasyonu kaydetmek için ilgili hafıza tuřuna (1-5) uzun basın. Kayıtlı hafıza numarası, anten sembolünün yerinde görünecektir.

Dinlemek için:

Kayıtlı bir istasyona gitmek için ilgili hafıza tuřuna kısa basmanız yeterlidir.




Cihaz, her açılıřta en son dinlenen frekansa otomatik olarak geri döner.

Sesi Optimize Edin: Stereo ve Mono Modu



Zayıf istasyonlarda stereo dinleme aşırı hisırtıya neden olabilir. Daha net bir ses için Mono moda geçebilirsiniz. Mod değiştirme butonuna kısa basarak Stereo ve Mono arasında geçiş yapın. “F” karakteri, modun manuel olarak seçildiğini gösterir.


Stereo - Zayıf Sinyal

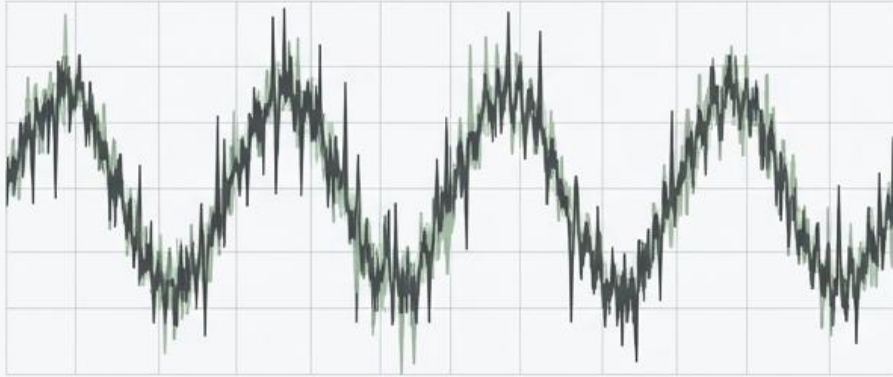

Mono - Net Sinyal



Radyonuza İmzanızı Atın: Özel Açılış Mesajı

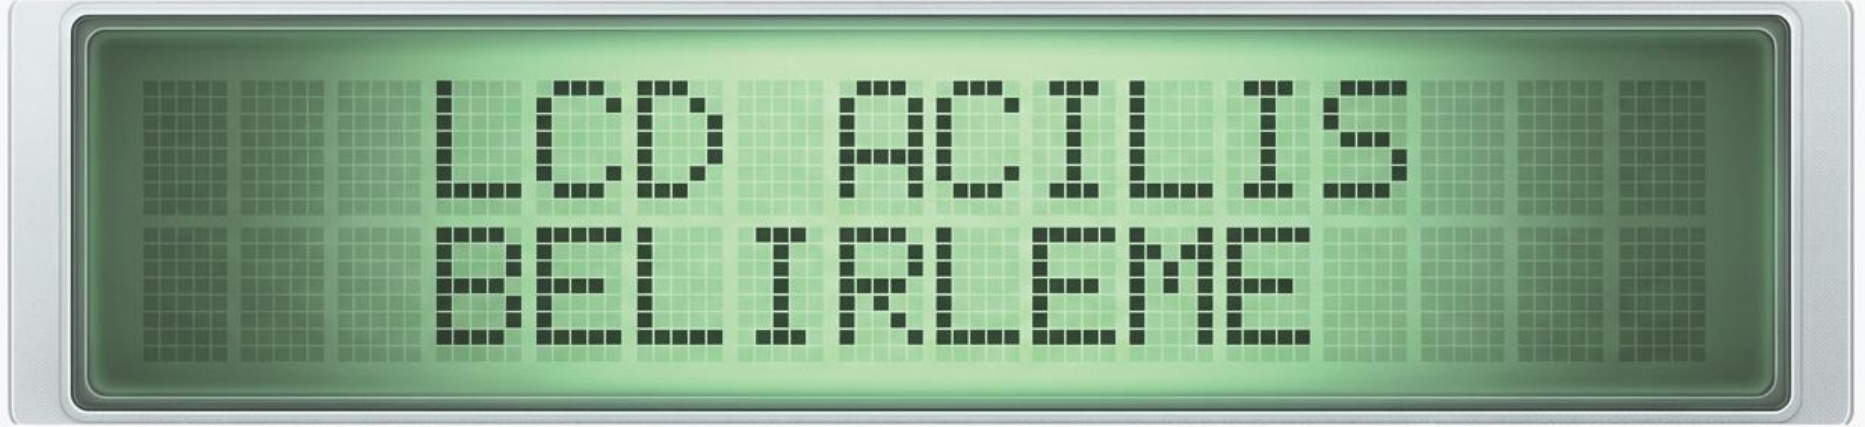


1. Radyonun enerjisinin kesik olduğundan emin olun.
2. **Hafıza-1** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. Tuşu basılı tutarken cihaza enerjiyi verin.
4. Ekranda açılış mesajı belirleme menüsü görünecektir.

Mesajınızı Yazın: Karakter Seçimi ve Onaylama



-  **Karakter Seçimi:** **Hafıza-2** ve **Hafıza-3** tuşlarını kullanarak istediğiniz harf veya sembolü seçin.
-  **Onay ve İlerleme:** **Hafıza-1** tuşuna basarak seçtiğiniz karakteri onaylayın ve bir sonraki karaktere geçin.
-  **Boşluk Bırakma:** Boşluk karakteri için direkt **Hafıza-1** tuşuna basın.
-  **Kaydetme:** 16 karakterin tamamı girildiğinde, mesajınız otomatik olarak kaydedilir ve artık her açılışta görüntülenir.

Kaputun Altında: Devrenin Kalbi ve Beyni

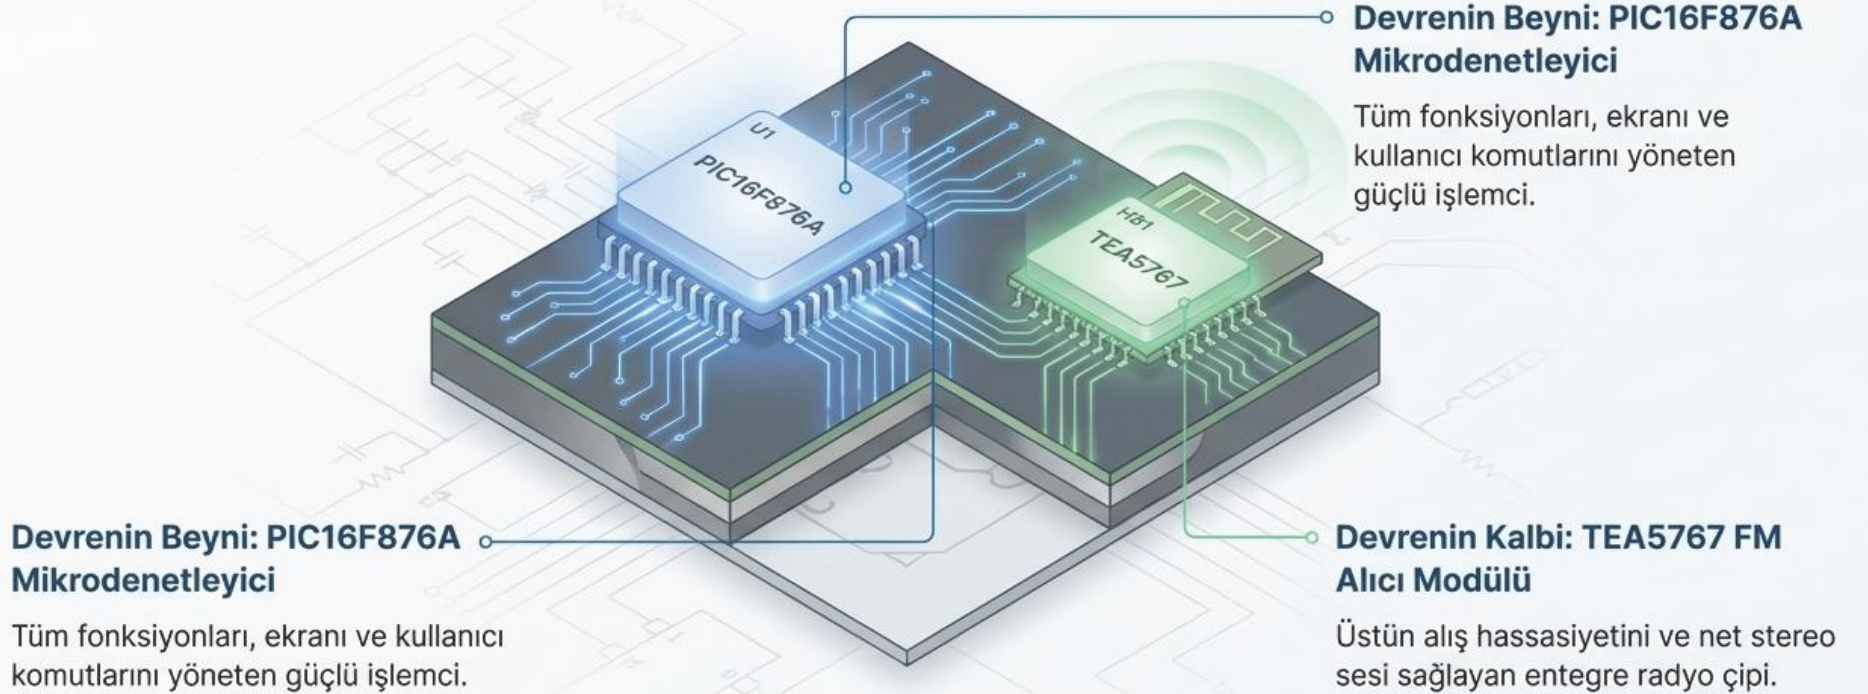

FM2112: Bir Bakışta Teknik Özellikler

Alıcı Modülü	Philips TEA5767	Hafıza Kapasitesi	5 Favori İstasyon
Kontrolcü	Microchip PIC16F876A	Ses Çıkışı	Stereo / Mono (Seçilebilir)
Ekran	16x2 Karakter LCD	Kişiselleştirme	16 Karakter Kullanıcı Tanımlı Açılış Mesajı
Frekans Aralığı	87.5 - 108.0 MHz	Besleme Gerilimi	+12V DC
Arama Adımı	0.1 MHz (100 KHz)		

Maceranıza Başlayın



dELAb

dELAb FM2112 kitini keşfedin ve
kendi dijital radyo deneyiminizi
bugün oluşturun.

<https://www.delab.net/urun/dijital-fm-stereo-radyo-alici-kiti>



delab@delab.com.tr



+90 535 927 57 67
(Haftaiçi 08:00 - 18:00)